




Upgrade voor de **premium putafdekkingen** van TBS 3223 VR Vepro wordt 3223 **VEPROMAX CROSSGRIP!**

Door een steeds toenemende drukte van tweewielers in het verkeer zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, scooters en motoren was er een groeiende vraag naar minder gladde deksels. Het gekende wafelijzer profiel (vierkante blokjes) voldoet aan de norm EN124-2, maar de engineers van de TBS-SVA groep ontwierpen een profiel met in het achterhoofd de tweewielers in het verkeer. Het nieuwe profiel creëert door zijn ontwerp en positionering meer opening tussen de opstaande verhoogde profielen die zo ontworpen zijn dat uitschuiven door tweewielers minder snel zal gebeuren. Ook de waterafvoer van het deksel is geoptimaliseerd. Het model is leverbaar zowel traditioneel vierkant, zelfnivelerend of als boorputrand.


Dit profiel gaven we de naam CROSS GRIP en is gebaseerd op het ontwerp.

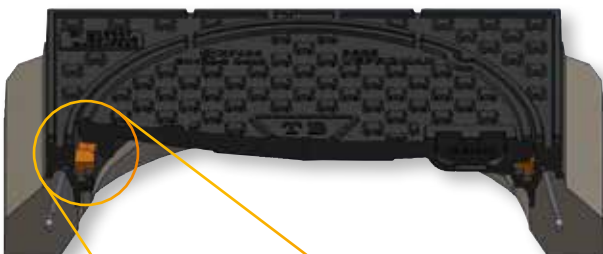

Tevens voerden wij een optimalisatie door in de rubberoplegging van de rand, het gekende VEPRO wordt VEPROMAX met een verbeterd mengsel en vulkanisatie proces tussen gietijzer en rubber. Oftewel VEPROMAX is een maximale duurzame bescherming tegen slijtage en geluidsoverlast.

Verder blijven de putranden voorzien van de gekende beugelverankering verbonden met kernsparingen in het gietijzer, aan de stortzijde van de betonvoet geen lak voor een perfecte aanhechting en natuurlijk de U-vormige gietijzer rand ter bescherming tegen zwaar verkeer en bouwverkeer.

Uitvoeringen

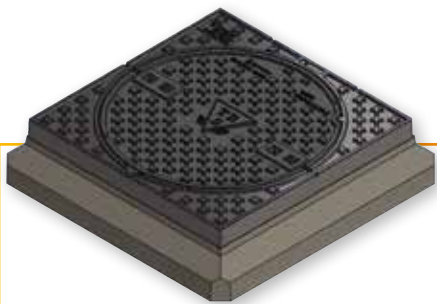

Traditioneel vierkant model type 3223 VEPROMAX CROSS GRIP met gewapend betonnen voet in ZVB beton kwaliteit C45/55 met verankerde wapening aan het gietijzer en de rand is voorzien van de slijtvaste warm gevulkaniseerde Vepromax oplegging.

Leverbaar in de hoogtes 12, 17, en 24 cm



Ronde boorputafdekking type 3223 RM VEPROMAX CROSS GRIP met gewapend betonnen voet in ZVB beton kwaliteit C45/55 met verankerde wapening aan het gietijzer en de rand is voorzien van de slijtvaste warm gevulkaniseerde Vepromax oplegging.


Leverbaar in de hoogtes 12, 17, en 24 cm




Zelfnivelerende (inwalsbare) putafdekking type 3223 VEPROMAX CROSS GRIP LEVEL volledig in hoogwaardig gietijzer en de rand is voorzien van de slijtvaste warm gevulkaniseerde Vepromax oplegging.

Leverbaar in de hoogte van 16 cm.


Alle deksels van bovengenoemde afdekkingen zijn onderling uitwisselbaar en leverbaar met onderstaande opties.




Putrand v.v. opschrift



Deksel v.v. 2-puntskneveling




Roosterdeksel




Roosterdeksel met waaierlogo



Deksel v.v. waaierlogo




Deksel v.v. opschrift




Deksel met ontluchtingsgaten in de haalkommen



Openingshaak Putrand



Stelhaak



Waaierdeksel open



TBS maakt deel uit van de TBS-SVA Groep. Binnen de GWW infrastructuur zijn wij als marktleider in Nederland dé adviseur voor afwateringsvraagstukken. Innovatie, duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis van ons beleid en assortiment.

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze in zowel punt- als lijnafwatering en alle soorten van toegangssystemen zoals putafdekkingen en luiken.