




GOOTAFDEKKINGEN KLASSE D modellen EJ serie CA

Toepassing:

De roosterelementen kunnen geplaatst worden op lokaal gestorte goten en kunnen mee ingestort worden met ankerbouten.

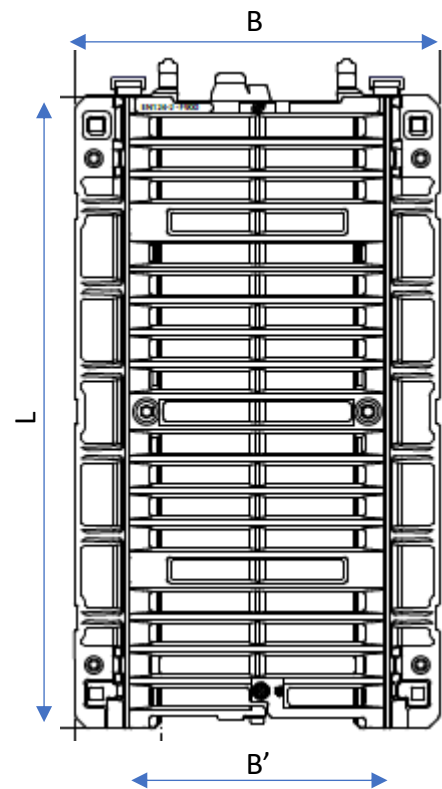

Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Zichtbreedte B' in mm	Hydraulische opening in cm ²	Belasting klasse	Gewicht Rooster in kg	Norm
CA 1030 DVL	210	1000x450x100	300	1023	D400	30	EN 124/2
CA 1040 DVL	310	1000x550x100	400	1563	D400	41	EN 124/2
CA 1050 DVL	410	1000x650x100	500	1871	D400	59	EN 124/2
CA 1060 DVL	510	1000x750x100	600	2443	D400	74	EN 124/2
CA 05110 DVL	1000	500x1270x100	1100	2514	D400	142	EN 124/2

Hoogwaardig nodulair gietijzeren roosters welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende lijst die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte goot.
De roosters worden onderling verbonden d.m.v. een elastische ketting-verbinding om een nog beter geheel te vormen.
(M.u.v type CA 05110 DVL).