

GOOTAFDEKKINGEN KLASSE F modellen EJ serie CA

Toepassing:


De roosterelementen kunnen geplaatst worden op lokaal gestorte goten en kunnen mee ingestort worden met ankerbouten.



CA 1040 FLV



CA 1070 FLV

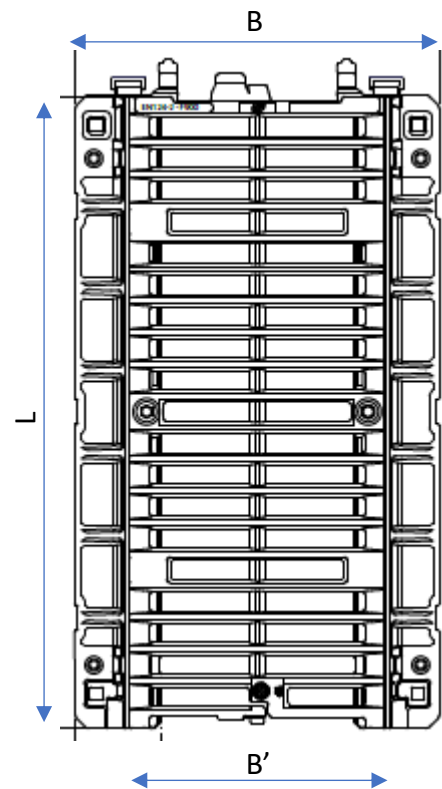

Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Zichtbreedte B' in mm	Hydraulische opening in cm ²	Belasting klasse	Gewicht Rooster in kg	Norm
CA 1040 FLV	305	1000x574x100	400	1860	F900	66	EN 124/2
CA 1055 FVL	450	1000x730x100	555	2545	F900	104	EN 124/2

Hoogwaardig nodulair gietijzeren roosters welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende lijst die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte goot.

De roosters worden onderling verbonden d.m.v. een elastische ketting-verbinding om een nog beter geheel te vormen. (M.u.v type CA1055 FVL)