



## GOOTAFDEKKINGEN KLASSE F modellen EJ serie CA

### Toepassing:


De roosterelementen kunnen geplaatst worden op lokaal gestorte goten en kunnen mee ingestort worden met ankerbouten.



CA 1040 FLV



CA 1070 FLV

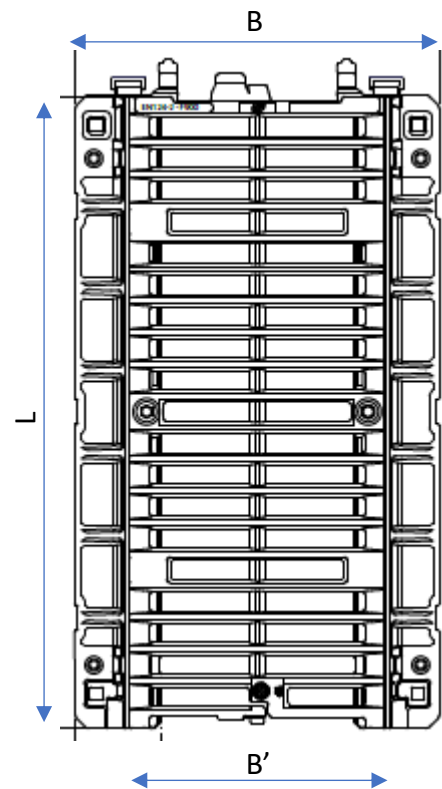

KENMERKEN							
TYPE	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Zichtbreedte B' in mm	Hydraulische opening in cm <sup>2</sup>	Belasting klasse	Gewicht Rooster in kg	Norm
CA1040 FLV	305	1000x574x100	400	1810	F900	66	EN124-2
CA 1055 FLV	450	1000x730x100	555	1900	F900	98	EN124-2
CA 1070 FLV	600	1000x880x100	700	2434	F900	153	EN124-2

Hoogwaardig nodulair gietijzeren roosters welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende lijst die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte goot. Roosters kunnen voorzien worden van kopplaten voor nette afwerking zie afbeelding CA1040 FLV.