



Vierkant gietijzeren luik KQ Serie 6060 E600

Toepassing:
Boven inspectie schachten, rioolgemalen, pompputten in zones voor zwaar verkeer zoals wegen en industrieterreinen

Standard



Code	KQ66ELV05C
Materiaal	Gietijzer
Gewicht	104kg
Norm	EN124-2
Verpakking	10 st/pa
Belastingklasse	Zwaar verkeer

Vierkant luik zonder scharnier, met PUR Shock oplegging
Rammelvrij en stil ontwerp, standaard 4 x bout vergrendeld

DEKSEL




- Deksel gewicht 75 kg
- Logo mogelijk bij voldoende aantallen

RAND

- Rand hoogte 100mm, gewicht 29 kg dagmaat 610x610 mm
- Geschikt voor zones voor zeer zwaar verkeer
- Geïntegreerde PUR demping met hoge slijtage weerstand
- Gietijzeren getrapte voet voor plaatsing op put/dekplaat

OPTIES

- Standaard uitvoering waterdicht en zwart gelakt

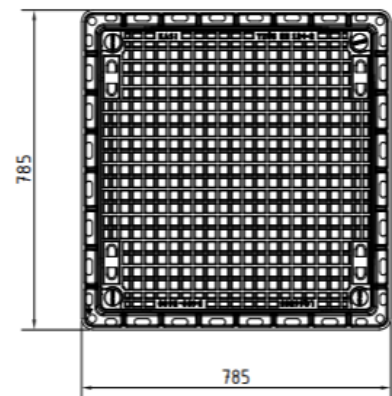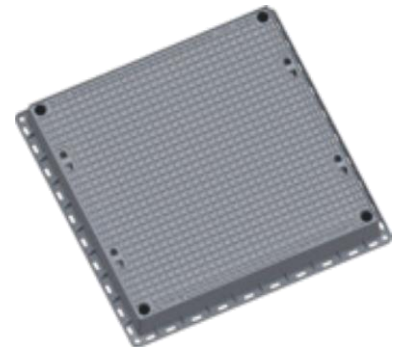

Wijzigingen voorbehouden