


STRAATKOLK TWEEDELIG STR-2540

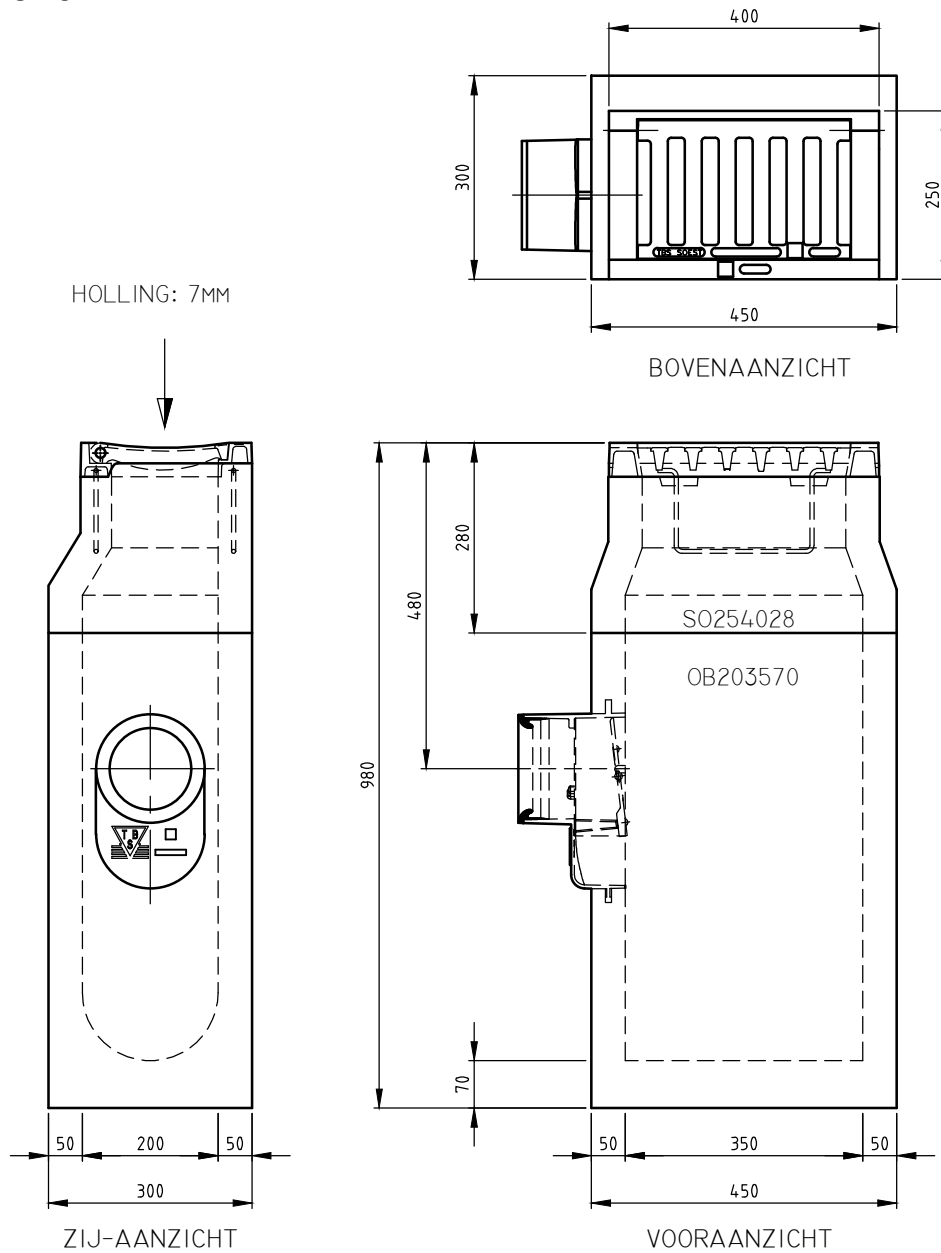

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

| Kenmerken | STR-2540 | Opties |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| afmetingen | 400x250x980 mm | |
| gewicht | 181 kg | |
| Ø aansluiting | FLEX DN125/DN160 | |
| holling rooster | 7mm | |
| rooster inlaatopeningen | 260cm ² | |
| stankslot | ≥ 40mm | |
| zandvang | 21dm ³ | |
| gietijzer kwaliteit rand | GJL | |
| gietijzer kwaliteit rooster | GJL | |
| keur | NL BSB | |
| verkeersbelastingsklasse | B125 | |
| materiaal | beton / GY | |

Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis

Uitvoering v.v. noodinlaatgaten

Sponningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak

Vlakte verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak

Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag