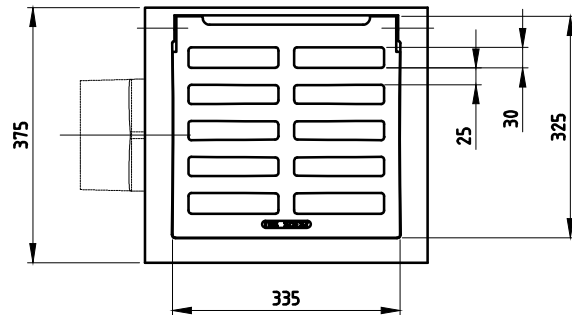
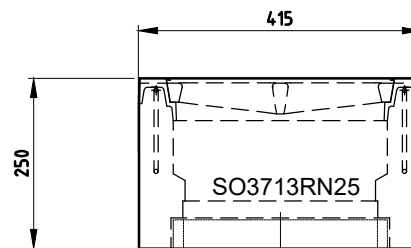


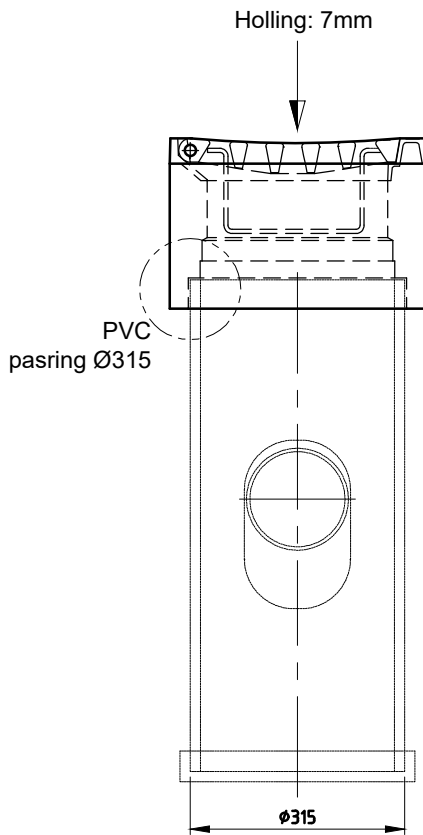
STRAATKOLK TWEEDELIG STR-3713RN



bovenaanzicht








vooraanzicht



zij-aanzicht

Leverbaar met
onderbak PVC
Ø315 spie 125
OB 315/70 GK2

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STR-3713RN	Opties
afmetingen	415x375x250 mm	 ES-vergrendeling straatkolk
gewicht	63 kg	 Straatkolkdeksel v.v. haalkom
Ø aansluiting	DN125	 Straatkolkdeksel opschrift "DRAIN"
holling rooster	7mm	 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
rooster inlaatopeningen	315cm ²	 Flexibele kogelkop aansluiting 125 OB 315 NPKK
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	nvt ^{dm} ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag