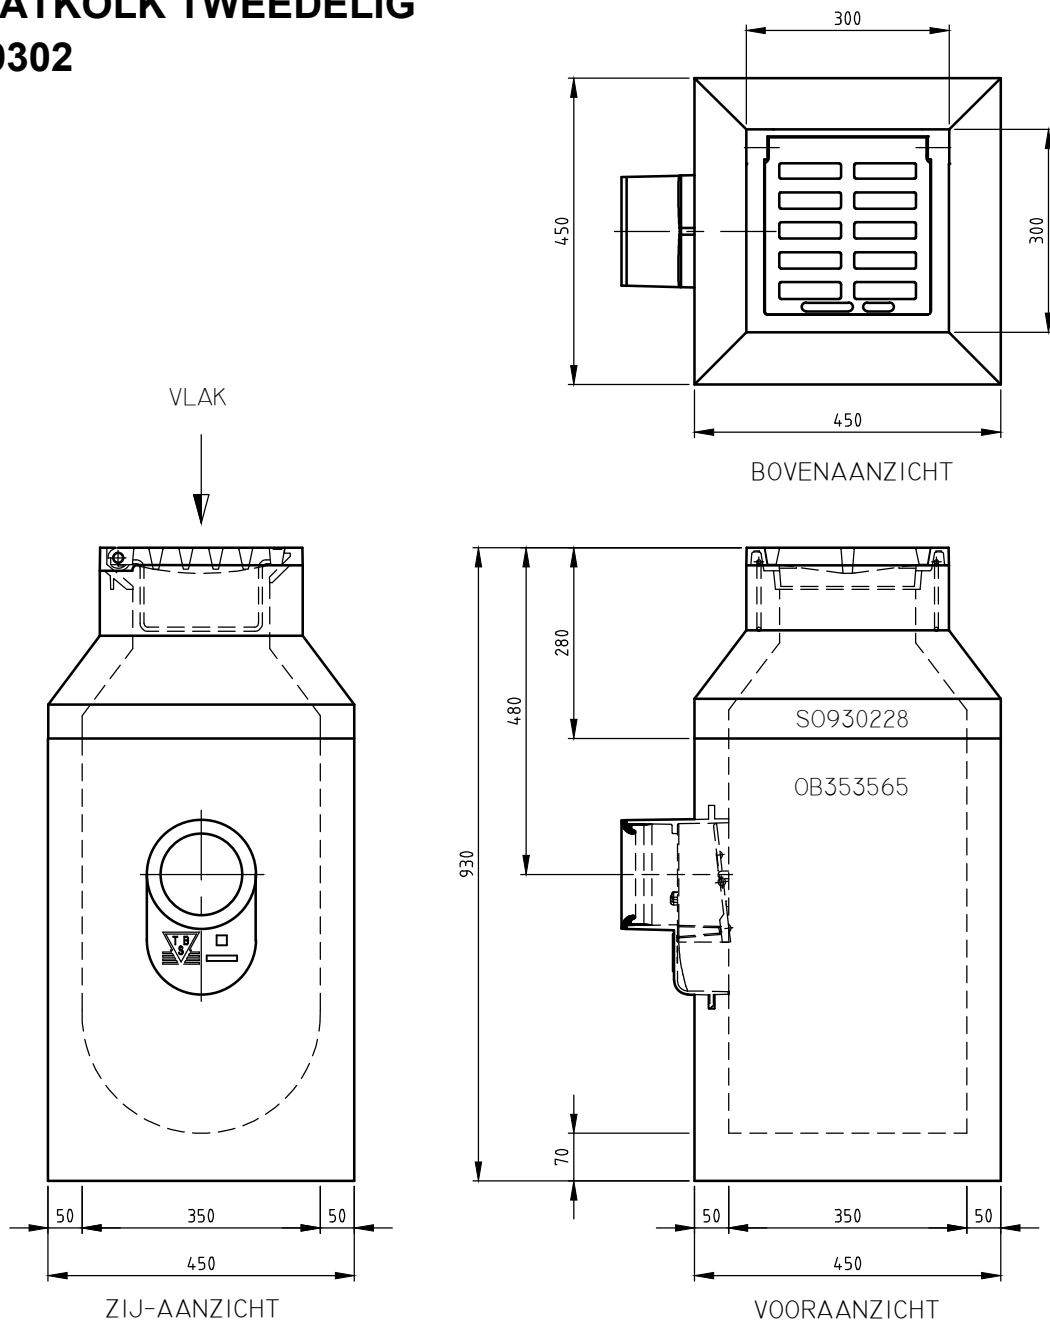












STRAATKOLK TWEEDELIG STR-9302



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STR-9302	Opties
afmetingen	300x300x930 mm	    
gewicht	192 kg	Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	ES-vergrendeling straatkolk
holling rooster	0mm	Rooster v.v. gaten ø19 mm
rooster inlaatopeningen	200cm ²	Straatkolkdeksel v.v. haalkom
stankslot	≥ 40mm	Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	  
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag