



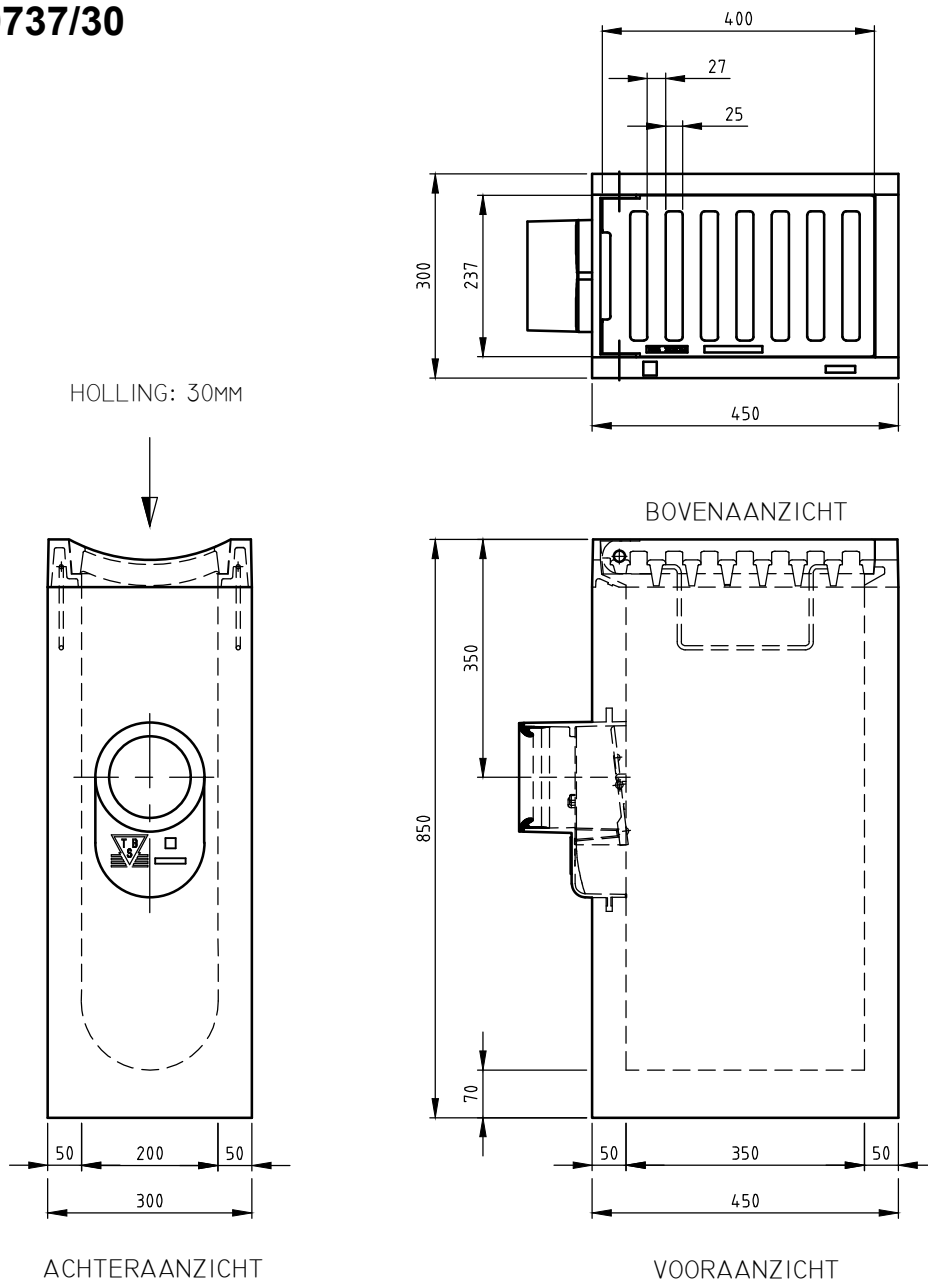


STRAATKOLK EENDELIG STR-9737/30



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

| Kenmerken | STR-9737/30 | Opties |
|-----------------------------|--------------------|---|
| afmetingen | 450x300x800 mm |     |
| gewicht | 156 kg | Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis |
| Ø aansluiting | FLEX DN125/DN160 | ES-vergrendeling straatkolk |
| holling rooster | 30mm | Uitvoering v.v. noodinlaatgaten |
| rooster inlaatopeningen | 350cm ² | Kolkhoogte H=600 op aanvraag leverbaar |
| stankslot | ≥ 40mm | |
| zandvang | 21dm ³ | |
| gietijzer kwaliteit rand | GJL | |
| gietijzer kwaliteit rooster | GJL | |
| keur | KOMO | |
| verkeersbelastingsklasse | B125 | |
| materiaal | beton / GY | |

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag