




# STRAATKOLK EENDELIG STR-9737 TALUD SH

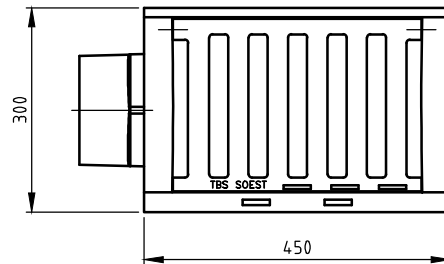

BOVENAANZICHT

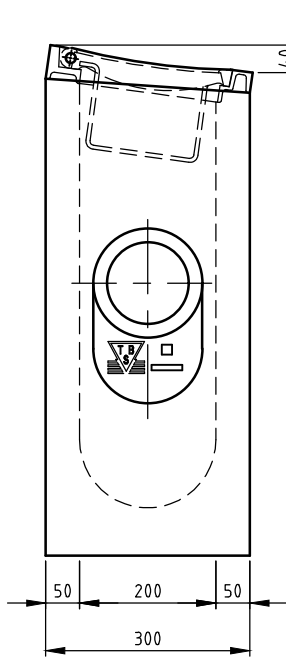

ZIJ-AANZICHT

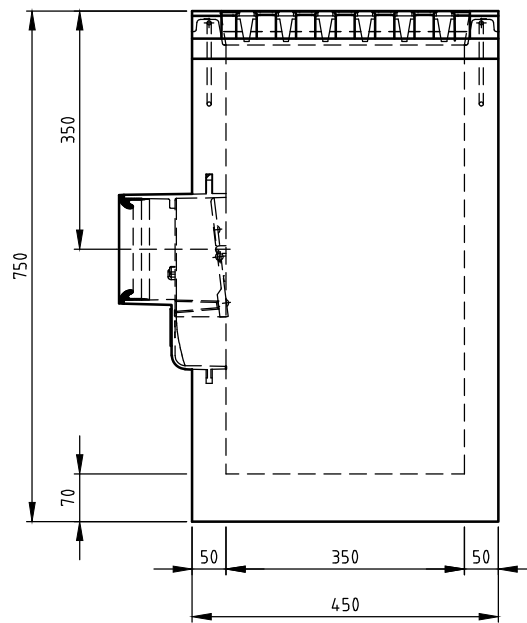

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STR-9737 TALUD SH	Opties
afmetingen	450x300x750 mm	 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuus ES-vergrendeling straatkolk Waaierrooster Uitvoering v.v. noodinlaatgaten Kolkhoogte H=600 op aanvraag leverbaar
gewicht	173 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	7mm	
rooster inlaatopeningen	376cm <sup>2</sup>	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	14dm <sup>3</sup>	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag