



STRAATKOLK TWEEDELIG


Q-Line Max STR-9402 GB2

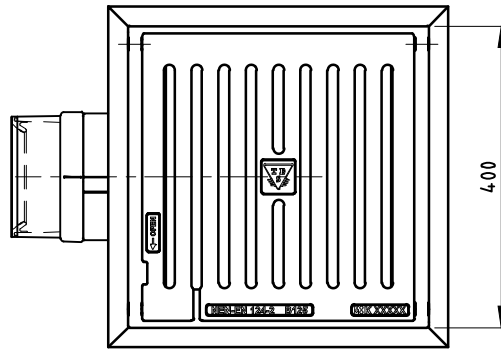

BOVENAANZICHT

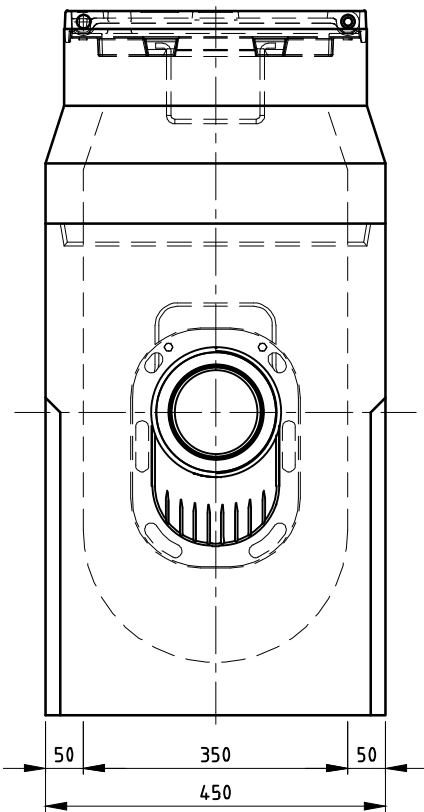


ZIJAANZICHT

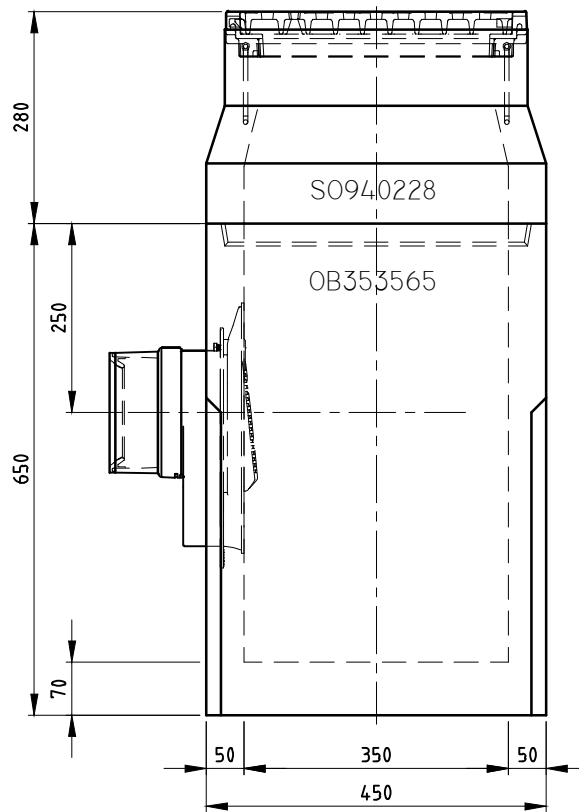

VOORAANZICHT

TOEBEHOR STANDAARD



Scharnierende Putklep

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STR-9402	Opties			
Afmetingen	400x400x930 mm				
Gewicht	209 kg				
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160 FLEX				
Holling rooster	mm				
Rooster inlaatopeningen	357 cm ²				
Stankslot	≥40 mm				
Zandvang	23 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand	GJL				
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS				
Keur	KOMO				
Verkeersbelastingsklasse	B125				
Materiaal	beton / GY				
Verankering	d.m.v. wapeningsbeugel				
		 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis	 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten	 Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak	 Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag					