






# TROTTOIRKOLK TWEEDELIG TM-128 AGD

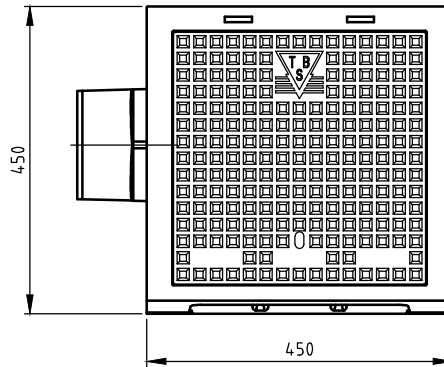

BOVENAANZICHT

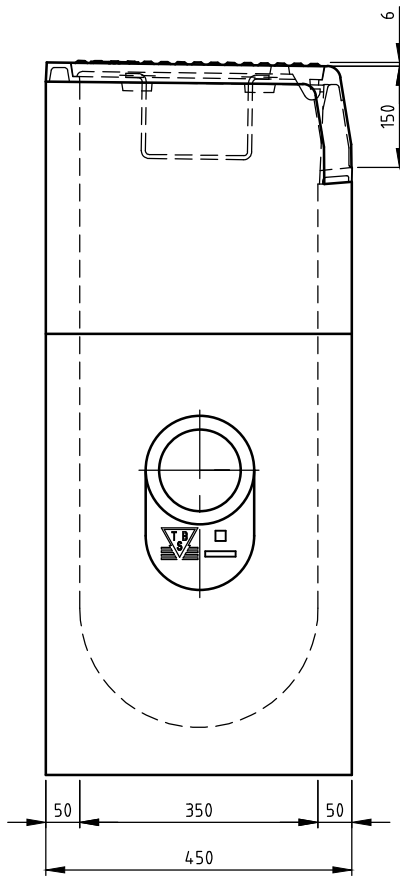

ZIJ-AANZICHT

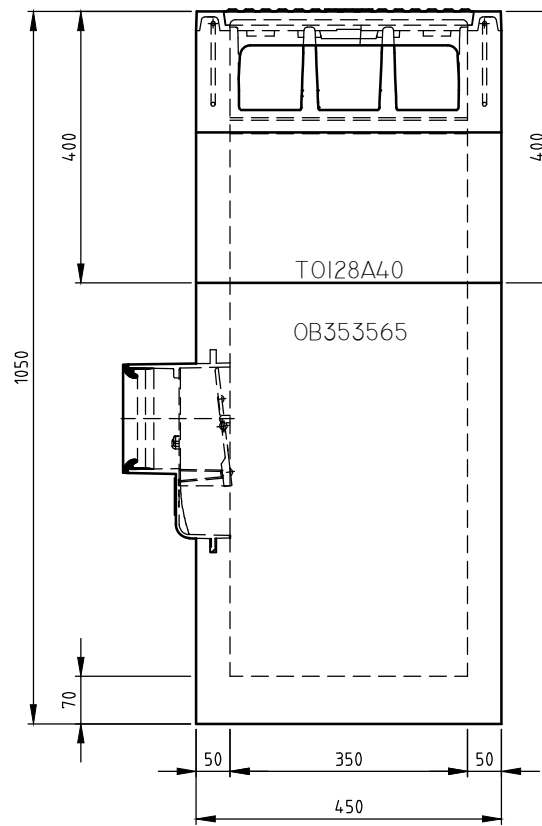

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TM-128 AGD	Opties
afmetingen	450x450x1050 mm	Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis
gewicht	229 kg	Waaierdeksel
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	Trottoirkolkinlaat zonder spijlen
holling rooster	nvt mm	Vergrote inlaat t.b.v. ZOAB verhardingsconstructie
rooster inlaatopeningen	254cm <sup>2</sup>	Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
stankslot	≥ 40mm	Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
zandvang	30dm <sup>3</sup>	Sponningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
gietijzer kwaliteit rand	GJL	Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag