






# TROTTOIRKOLK TWEEDELIG TRK-2000 RWS

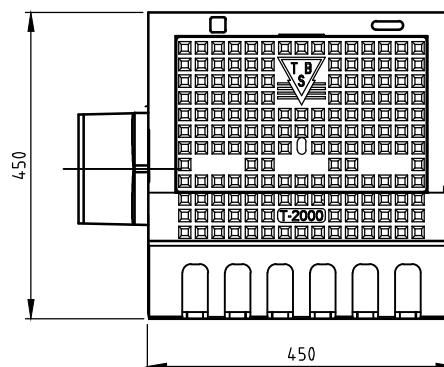

BOVENAANZICHT


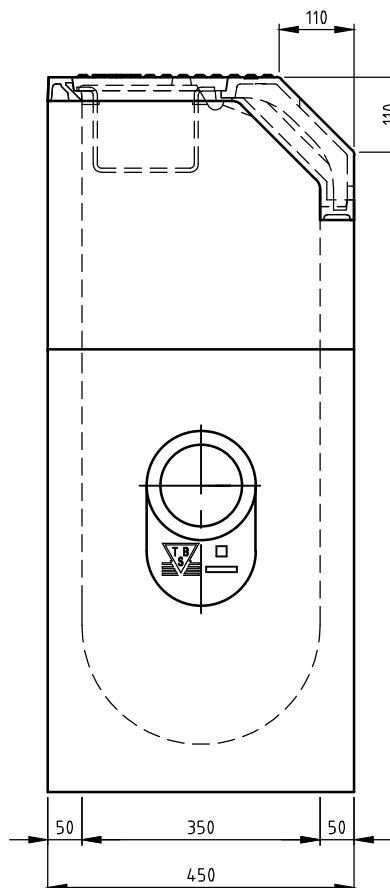


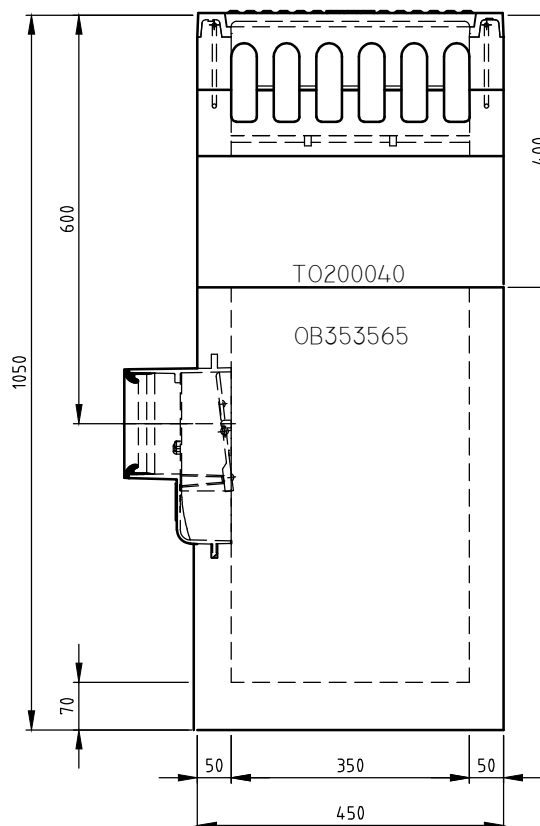



ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2000 RWS	Opties
afmetingen	450x450x1050 mm	 Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis
gewicht	159 kg	 ES-vergrendeling trottoirkolk
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	 Waaierskotel
holling rooster	nvt mm	 Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
rooster inlaatopeningen	317cm <sup>2</sup>	 Sponningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
stankslot	≥ 40mm	 Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
zandvang	30dm <sup>3</sup>	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag