



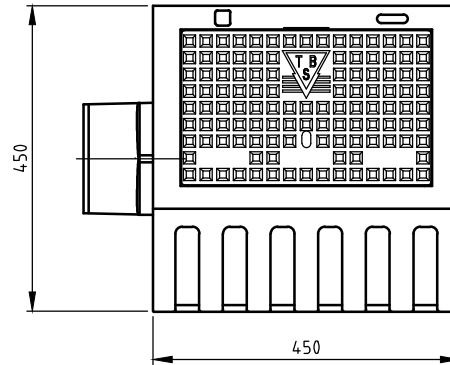


TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-2020 (5/20)

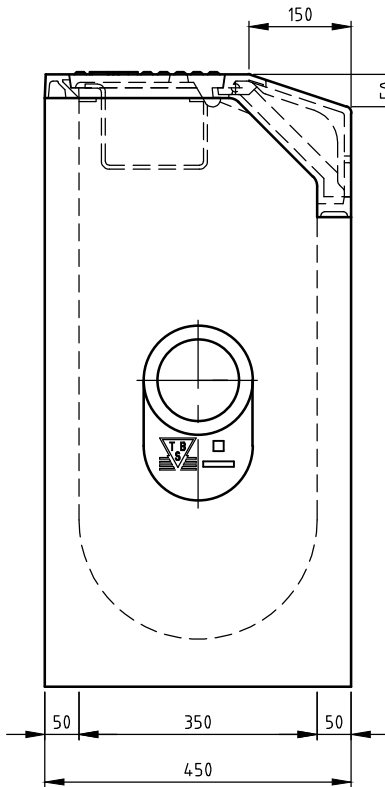

BOVENAANZICHT







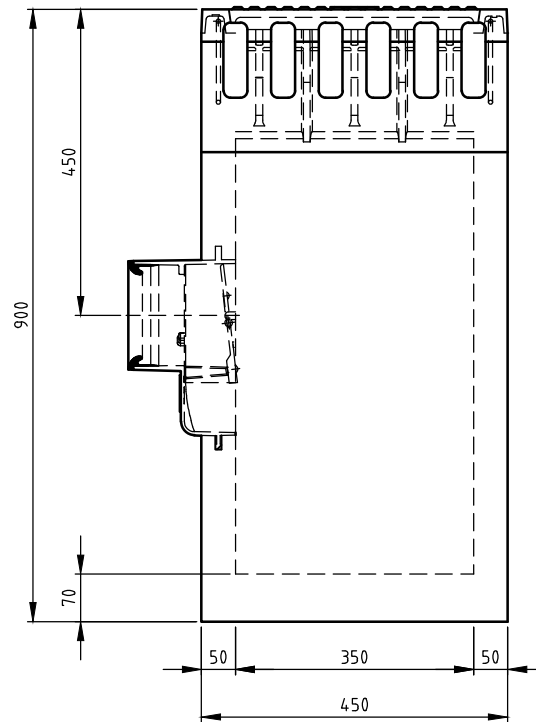


ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2020 (5/20)	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	
gewicht	215 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	391cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		
		Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
		Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis
		ES-variant grid trotoirkolk
		Waaiersluis
		Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
		Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag