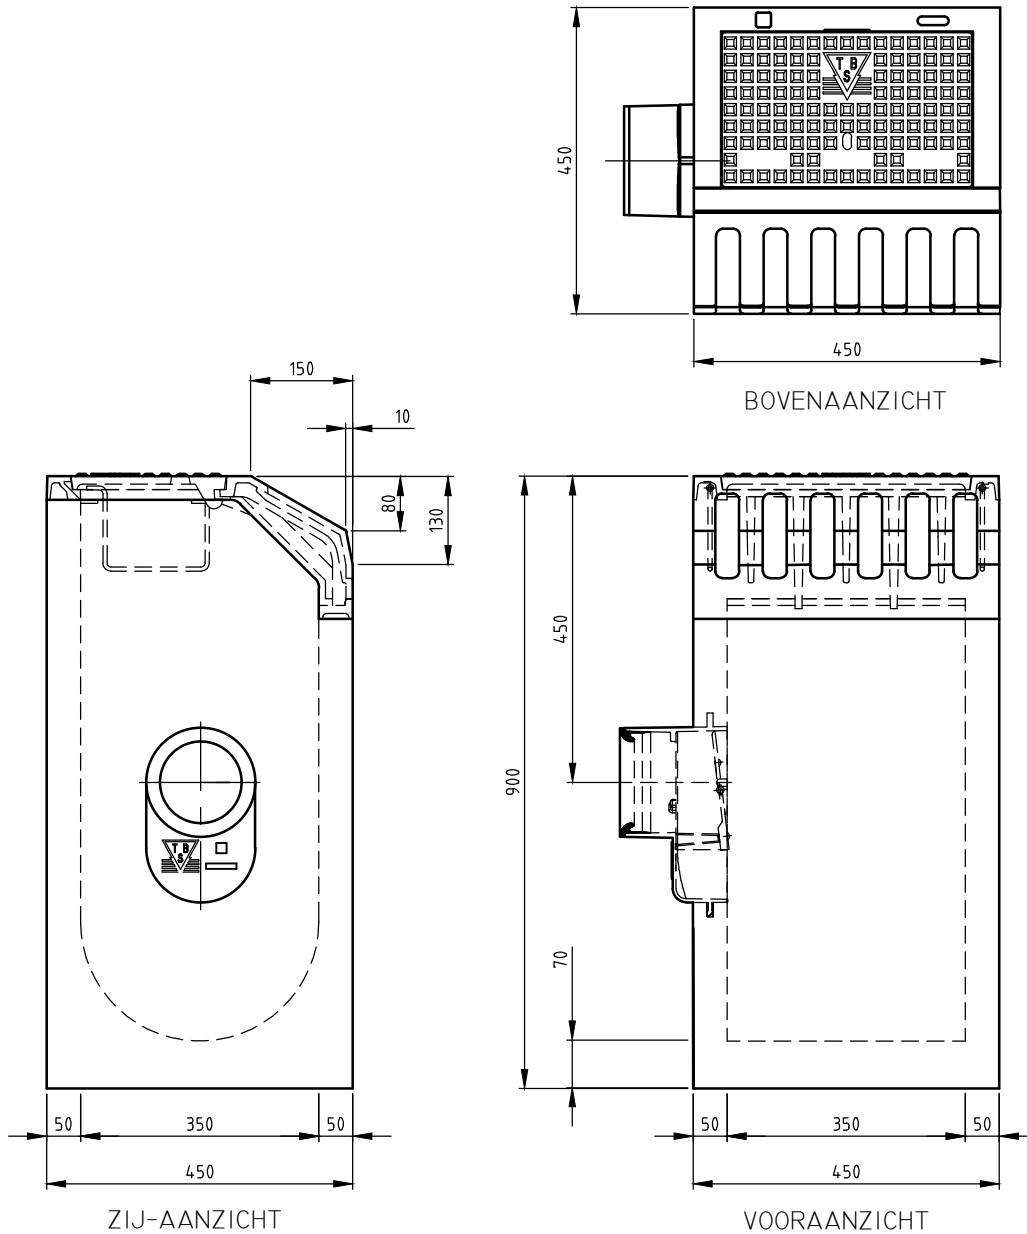










TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-2040 (5/20-80)



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2040 (5/20-80)	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis
gewicht	215 kg	 ES-vergrendeling trottoirkolk
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	 Waaijderksel
holling rooster	nvt mm	 Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
rooster inlaatopeningen	395cm ²	 Kalkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag