






TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-2060 (400/200)

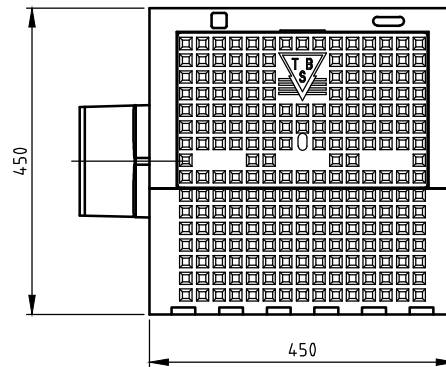

BOVENAANZICHT


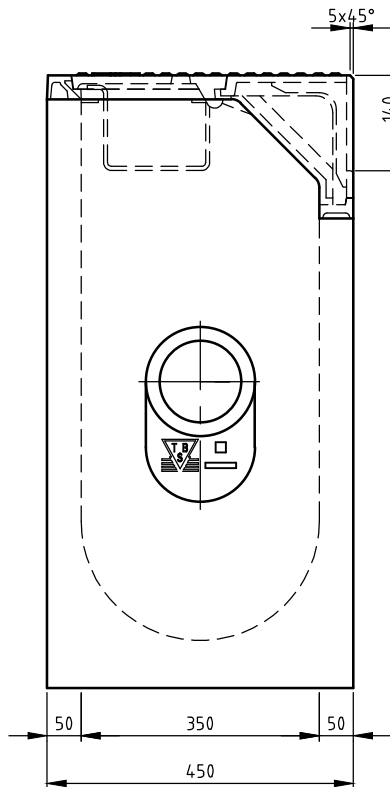




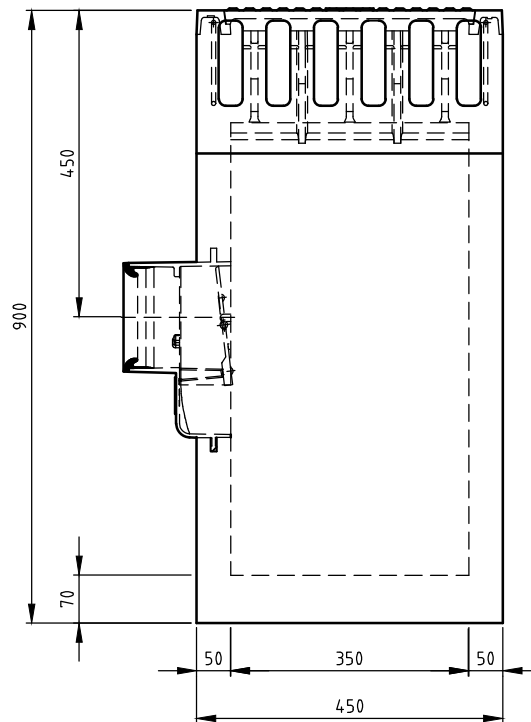

ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2060 (400/200)	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	 Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis
gewicht	215 kg	 ES-vergrendeling trottoirkolk
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	 Waaierdeksel
holling rooster	nvt mm	 Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
rooster inlaatopeningen	317cm ²	 Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag