



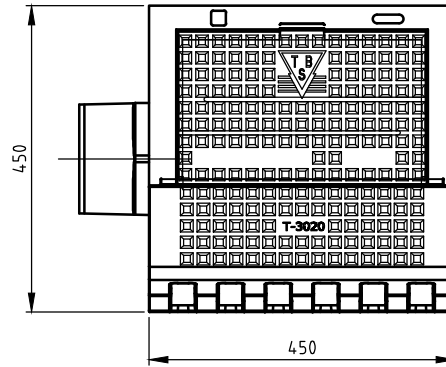


# TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-3020 (25/30X40)

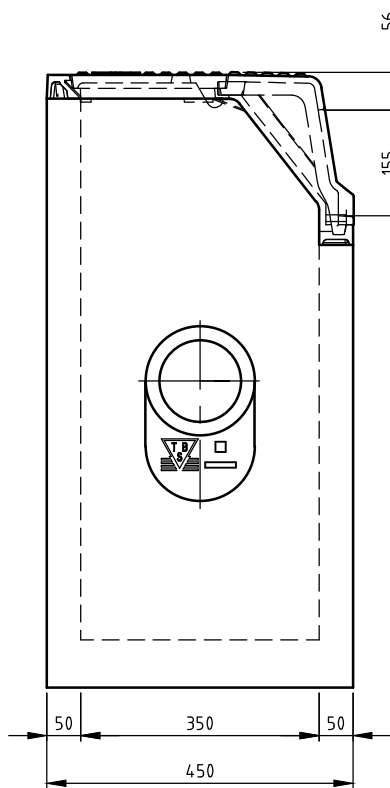

BOVENAANZICHT







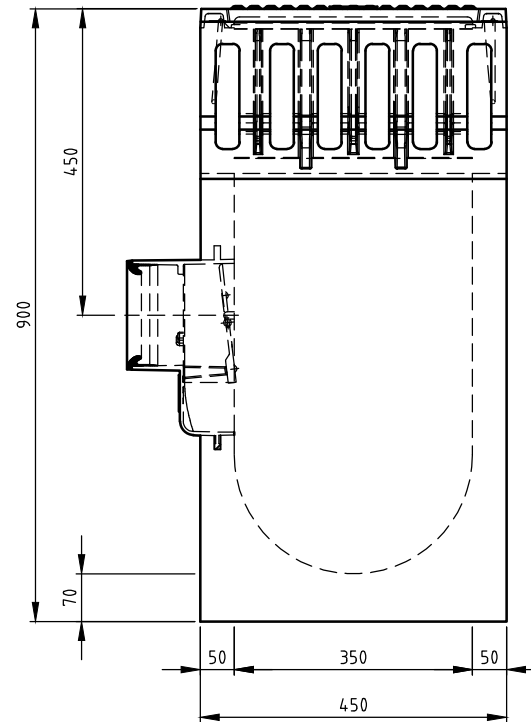

ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-3020 (25/30x40)	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	
gewicht	215 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	355cm <sup>2</sup>	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm <sup>3</sup>	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis  ES-variant  Waaiersleutel  Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk  Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar  Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag		