






TROTTOIRKOLK TWEEDELIG TRK-8371

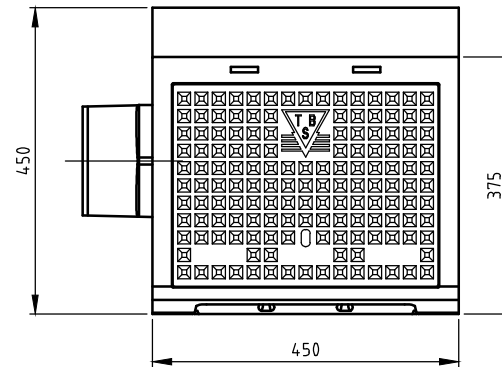

BOVENAANZICHT

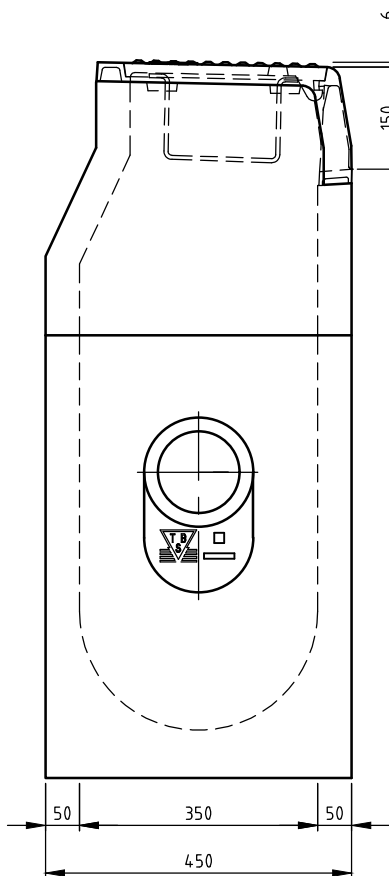

ZIJ-AANZICHT

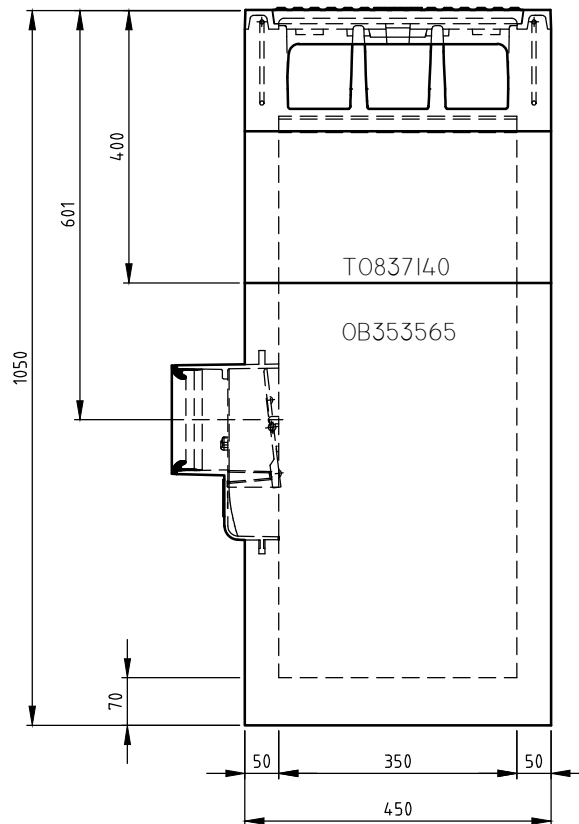

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

| Kenmerken | TRK-8371 | Opties |
|-----------------------------|--------------------|--|
| afmetingen | 450x375x1050 mm | |
| gewicht | 223 kg | |
| Ø aansluiting | FLEX DN125/DN160 | |
| holling rooster | nvt mm | |
| rooster inlaatopeningen | 254cm ² | |
| stankslot | ≥ 40mm | |
| zandvang | 30dm ³ | |
| gietijzer kwaliteit rand | GJL | |
| gietijzer kwaliteit rooster | GJL | |
| keur | KOMO | |
| verkeersbelastingsklasse | B125 | |
| materiaal | beton / GY | |
| | | Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis |
| | | Trottoirkolkinlaat zonder spijlen |
| | | Vergrote inlaat t.b.v. ZOAB verhardingsconstructie |
| | | Uitvoering v.v. noodinlaatgaten |
| | | Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak |
| | | Sponningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak |
| | | Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak |
| | | Plaatsingsvoorschriften op aanvraag |