



# TROTTOIRKOLK EENDELIG


## Q-Line Max TRK-128A/65 GB1

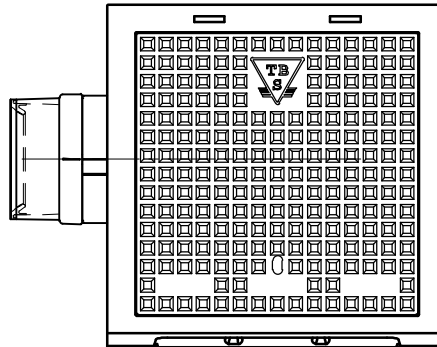

BOVENAANZICHT

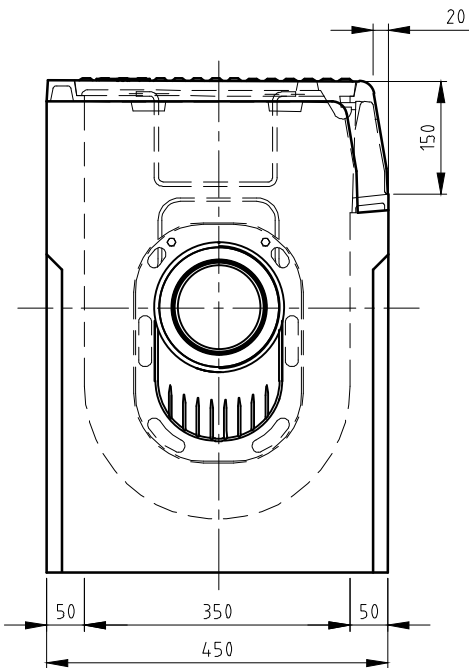


ZIJAAANZICHT

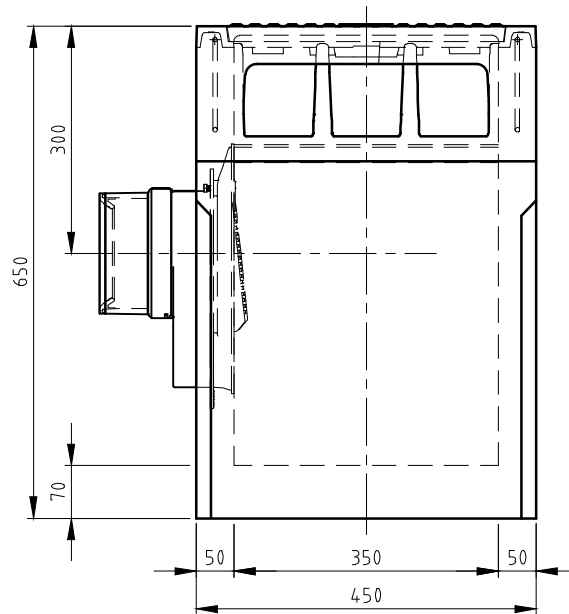

VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD



Scharnierende Putklep

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-128A/65	Opties
Afmetingen	450x450x650 mm	Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis
Gewicht	171 kg	Waaierdeksel
Ø Aansluiting	DN125 FLEX/DN160 FLEX	Trottoirkalkinlaat zonder spijlen
Rooster inlaatopeningen	254 cm <sup>2</sup>	Vergrote inlaat t.b.v. ZOAB verhardingsconstructie
Stankslot	≥40 mm	Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
Zandvang	14.8 dm <sup>3</sup>	
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	
Gietijzer kwaliteit deksel	GJS	
Keur	KOMO	
Verkeersbelastingsklasse	B125	
Materiaal	beton / GY	
Verankering	d.m.v. wapeningsbeugel	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag