



TROTTOIRKOLK EENDELIG


Q-Line Max TRK-4718/60 GB1

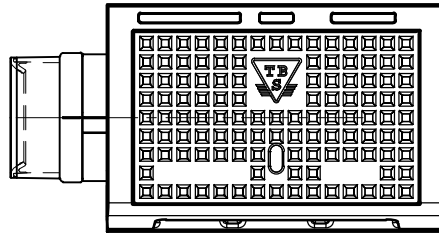

BOVENAANZICHT

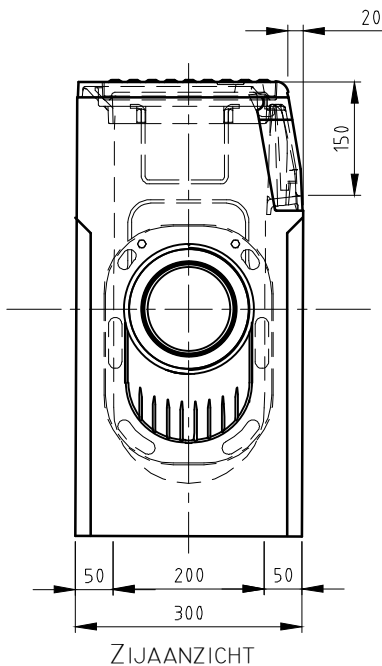


ZIJAAANZICHT

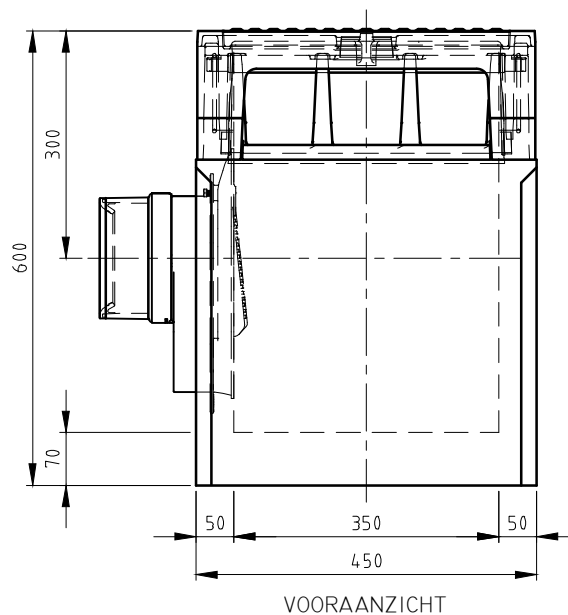





VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD



Scharnierende Putklep

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

| Kenmerken | TRK-4718/60 | Opties |
|----------------------------|------------------------|---|
| Afmetingen | 450x300x600 mm |  |
| Gewicht | 129 kg |  |
| Ø Aansluiting | DN125 FLEX/DN160 FLEX |  |
| Rooster inlaatopeningen | 254 cm ² |  |
| Stankslot | ≥40 mm | Mogelijke aansluit- diameter/zijdes van de afvoerbuis |
| Zandvang | 8 dm ³ | ES-vergrendeling trottoirkolk |
| Gietijzer kwaliteit rand | GJL | Waaierdeksel |
| Gietijzer kwaliteit deksel | GJS | Trottoirkolkinlaat zonder spijlen |
| Keur | KOMO | Uitvoering v.v. noodinlaatgaten |
| Verkeersbelastingsklasse | C250 | |
| Materiaal | beton / GY | |
| Verankering | d.m.v. wapeningsbeugel | |

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag