




# COMBINATIEKOLK TWEEDELIG RWS/STC

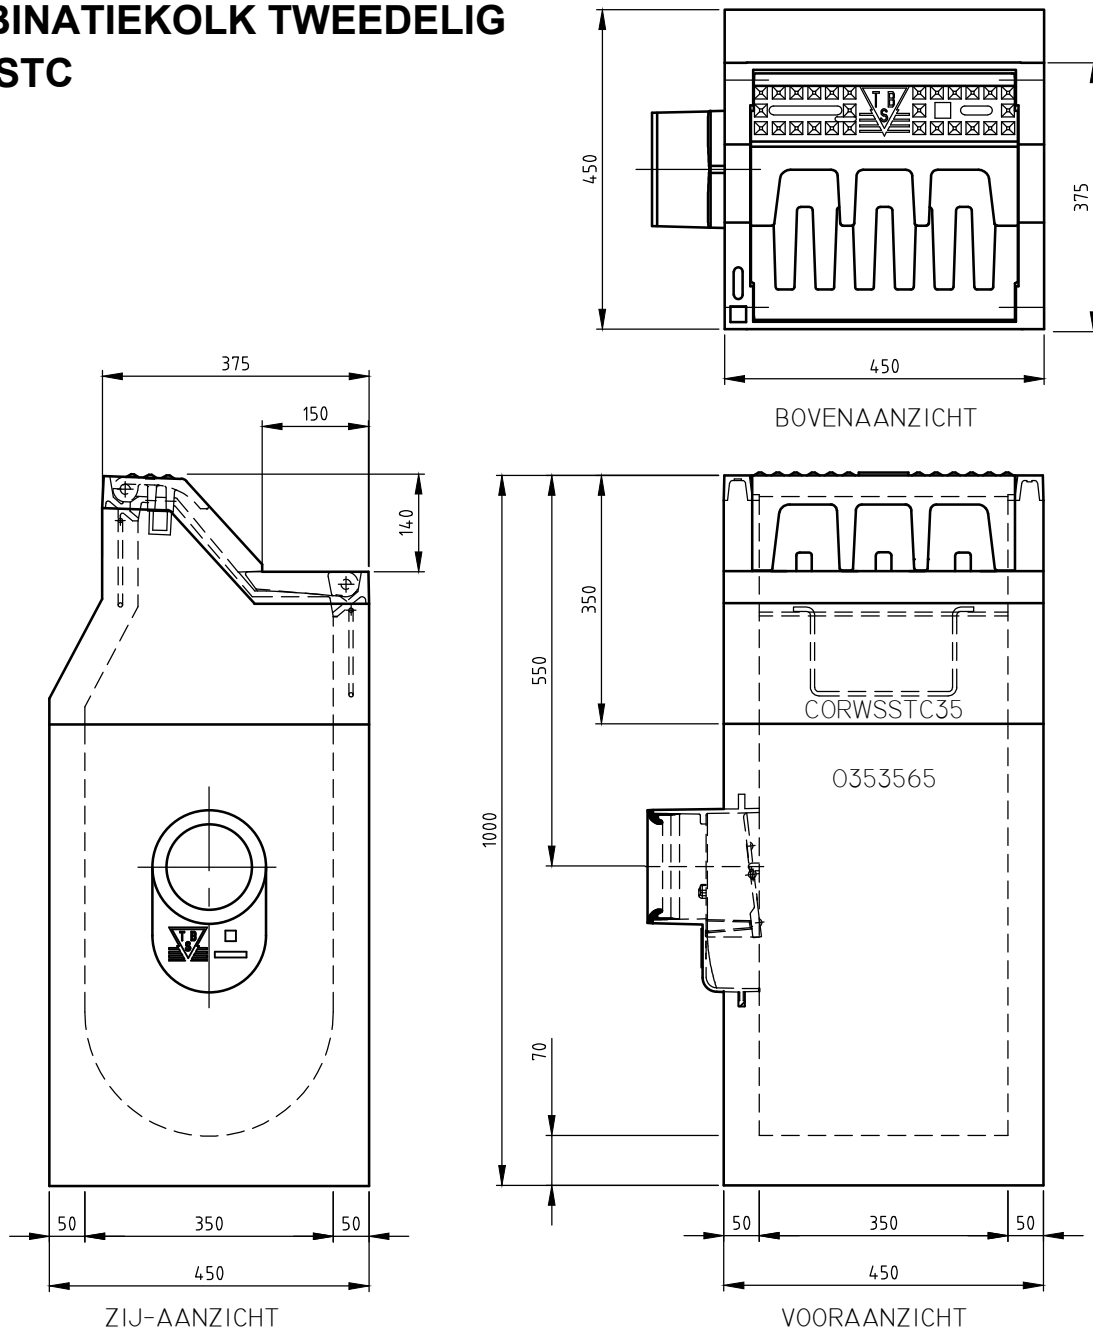

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	RWS/STC	Opties
afmetingen	450x450x1000 mm	Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis
gewicht	215 kg	Waierdeksel
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
holling rooster	nvt mm	Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
rooster inlaatopeningen	210cm <sup>2</sup>	Spanningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
stankslot	≥ 40mm	Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
zandvang	30dm <sup>3</sup>	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag