






COMBINATIEKOLK TWEEDELIG STC-100/2

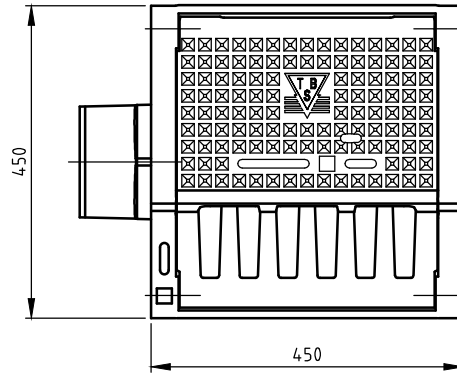

BOVENAANZICHT

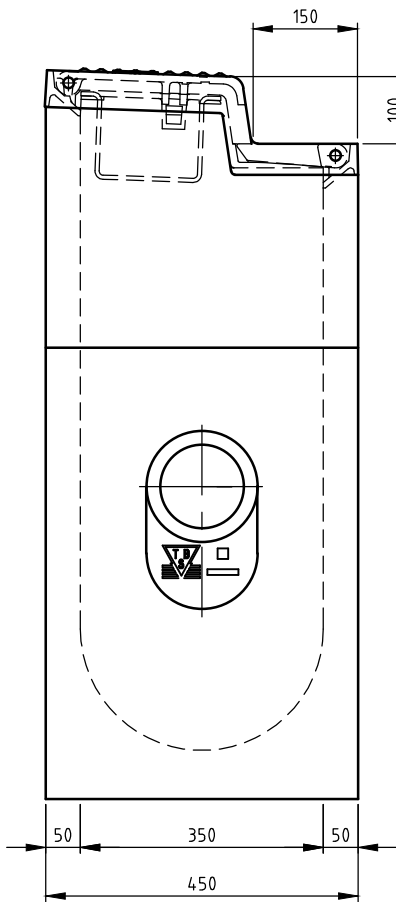

ZIJ-AANZICHT

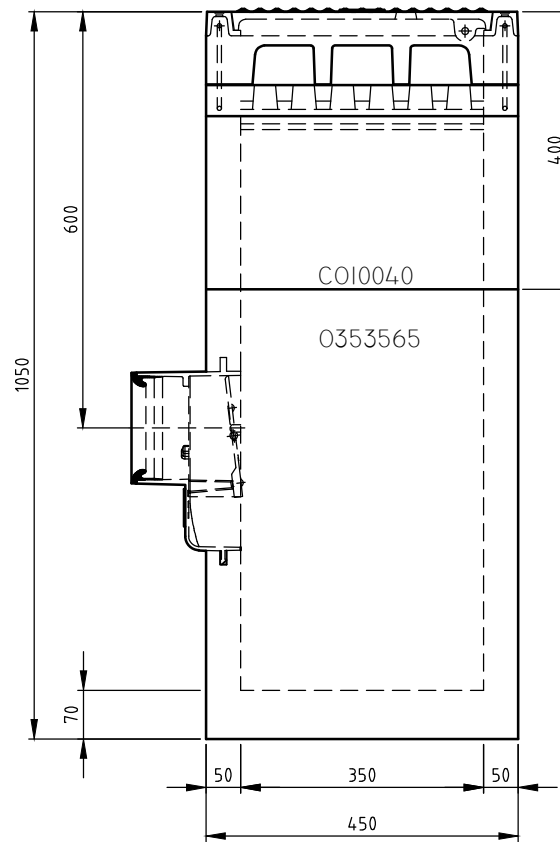

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STC-100/2	Opties
afmetingen	450x450x1050 mm	
gewicht	232 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	210cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis
		 Waaiersluis
		 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
		 Vlakte verbinding tussen kalkopzetstuk en onderbak
		 Sponningverbinding tussen kalkopzetstuk en onderbak
		 Geleiderandverbinding tussen kalkopzetstuk en onderbak
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag