






COMBINATIEKOLK TWEEDELIG STC-120/2

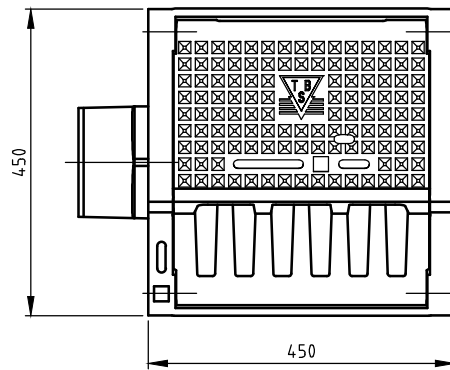

BOVENAANZICHT

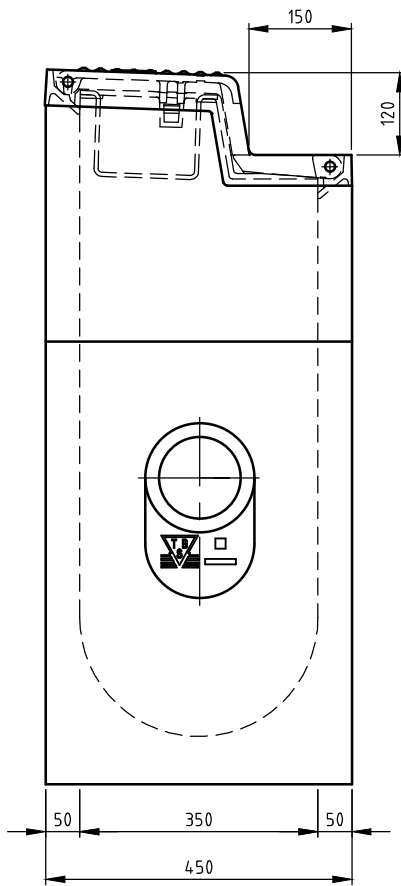

ZIJ-AANZICHT

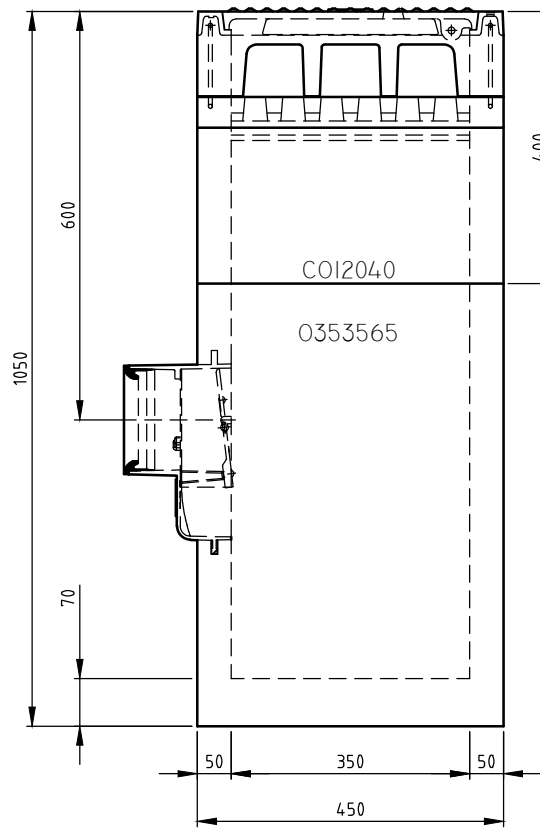

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	STC-120/2	Opties
afmetingen	450x450x1050 mm	
gewicht	232 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	210cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis
		 Waaierdeksel
		 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
		 Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
		 Sponningverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
		 Geleiderandverbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag