




## GOOTAFDEKKINGEN KLASSE F modellen EJ Type ER9G100045

### Toepassing:

Speciaal ontworpen zeer robuust rooster, absoluut rammelvrije oplegging d.m.v. unieke Machined Seatings waarbij de oplegging dusdanig machinaal is bewerkt en voorzien van een dun laagje grafiet vet, rammegeluiden niet kunnen ontstaan. Geschikt voor zeer zwaar verkeer inclusief luchthavens en container terminals

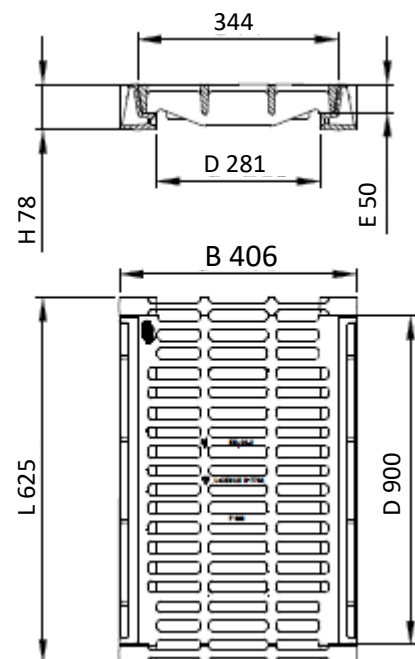

### Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Zichtbreedte B' in mm	Hydraulische opening in cm <sup>2</sup>	Belasting klasse	Gewicht Rooster in kg	Norm
ER9G100045	900x450	1000x650x125	650	2038	F900	115	EN 124/2

Hoogwaardig nodulair gietijzeren roosters welke gemonteerd zijn in een dragende lijst die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte goot.