






TROTTOIRKOLK TWEEDELIG TP 2000 30RN

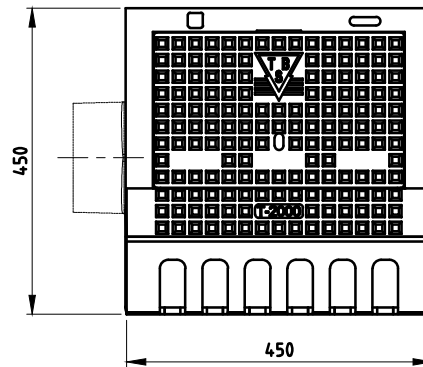

bovenaanzicht

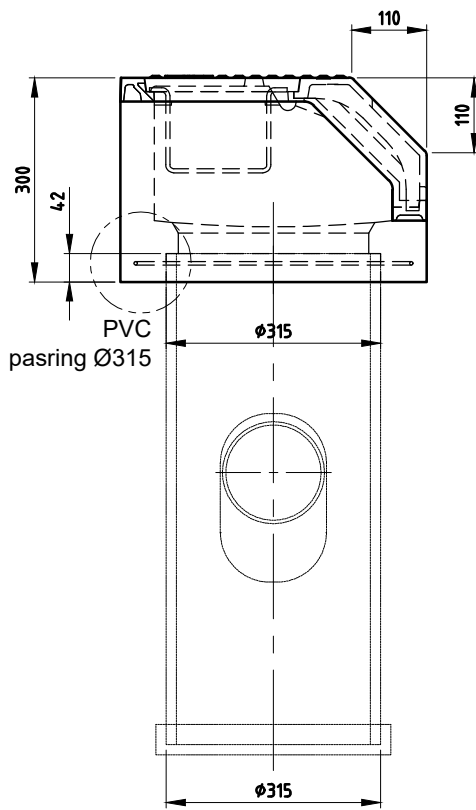





zij-aanzicht

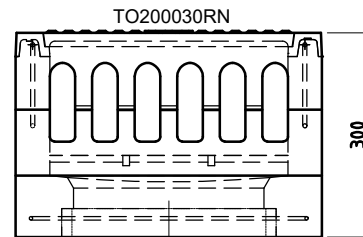

vooraanzicht

Leverbaar met
onderbak PVC
Ø315 spie 125
OB 315/70 GK2

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TP 2000 30RN	Opties
afmetingen	450x450x300 mm	 ES-vergrendeling trottoirkolk
gewicht	60 kg	 Waaierdeksel
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	 Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
holling rooster	nvt mm	 Flexibele kogelkop aansluiting 125 OB 315 NPKK
rooster inlaatopeningen	405cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	nvt dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag