






TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-128 A

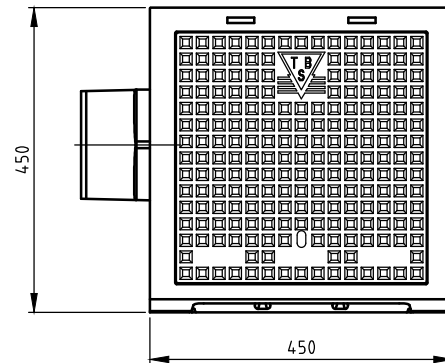

BOVENAANZICHT

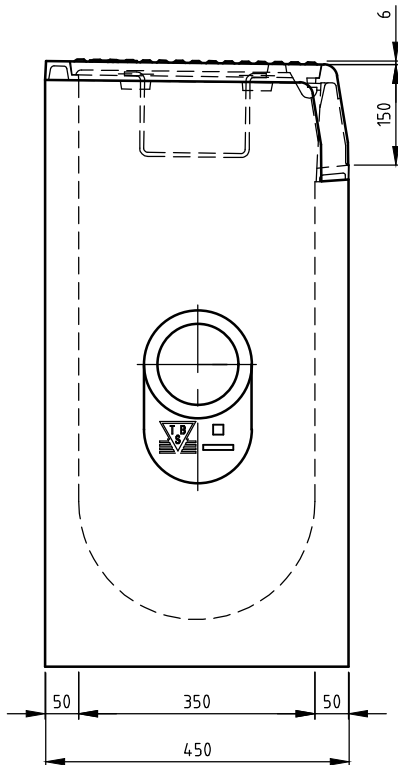

ZIJ-AANZICHT

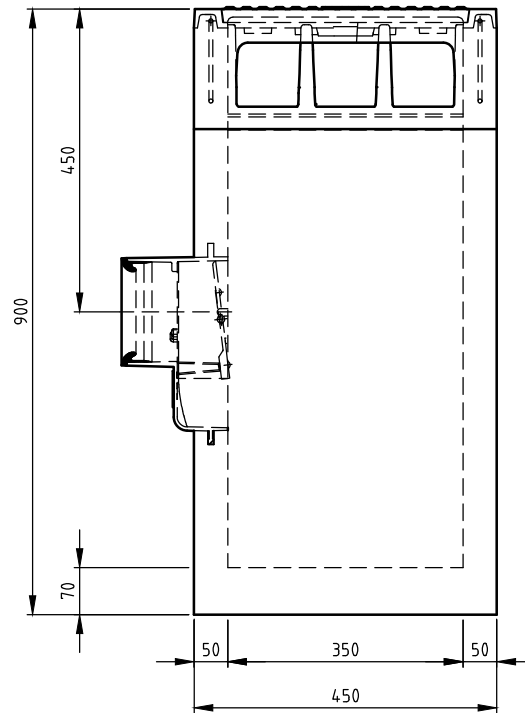

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TM-128 A	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	 Mogelijke aansluitdiameter/zijdes van de afvoerbuis Waierdeksel Trottoirkolkinlaat zonder spijlen Vergrote inlaat t.b.v. ZOAG verhardingsconstructie Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
gewicht	222 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	254cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag