



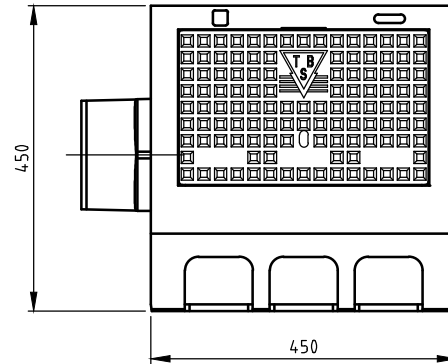


TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-2000 RWS 3G

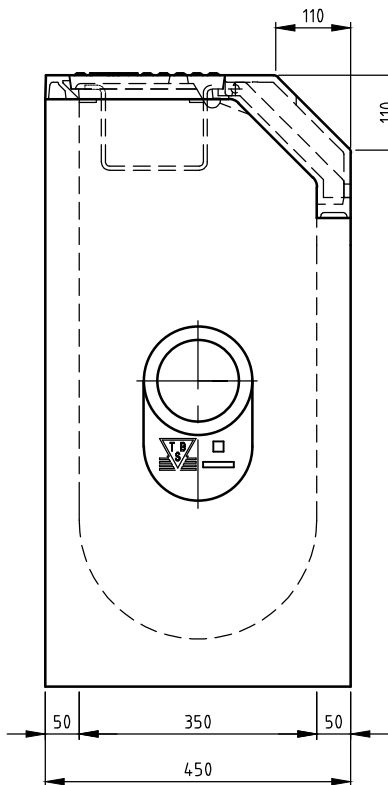

BOVENAANZICHT






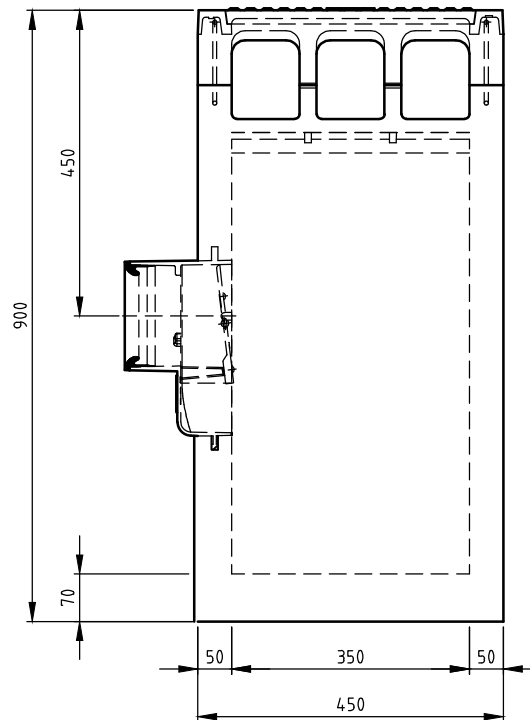

ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2000 RWS 3G	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	
gewicht	215 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	312cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 ES-vergrendeling trottoirkolk  Waaierdeksel  Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk  Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
		 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag