






TROTTOIRKOLK TWEEDELIG TRK-2000 RWS 3G

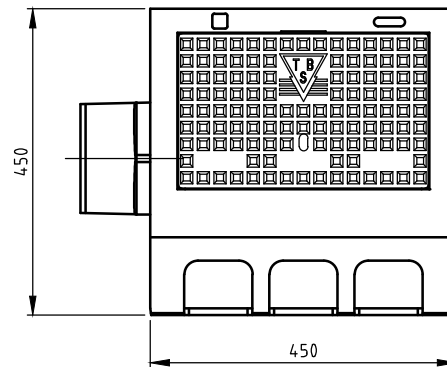

BOVENAANZICHT

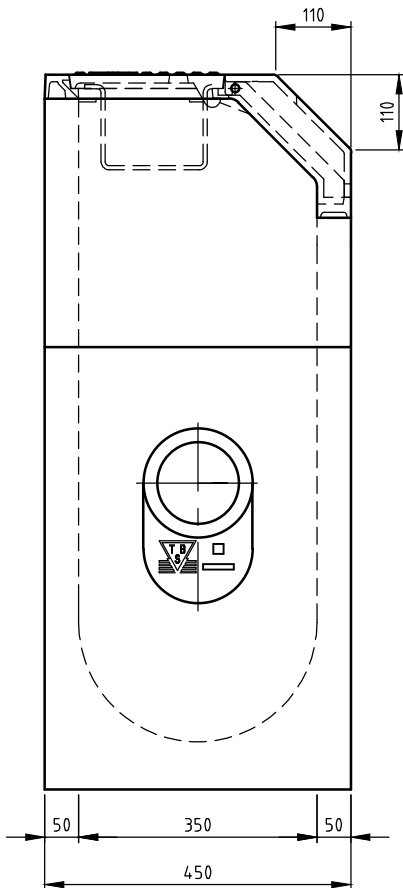

ZIJ-AANZICHT

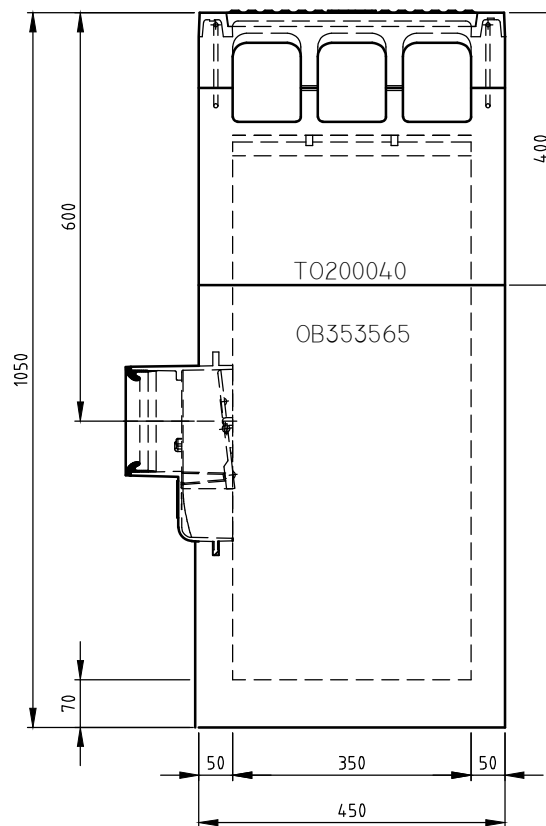

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2000 RWS 3G	Opties
afmetingen	450x450x1050 mm	
gewicht	210 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	405cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Mogelijke aansluit- diameter/zijdes van de afvoerbuīs
		 ES-vergrendeling trottoirkolk
		 Waaierdeksel
		 Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
		 Vlakke verbinding tussen kolkopzetstuk en onderbak
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag		