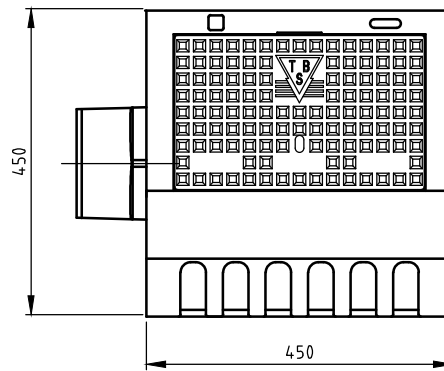
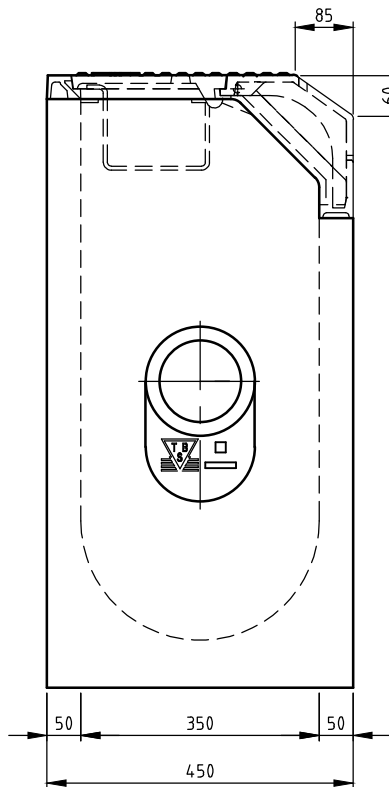


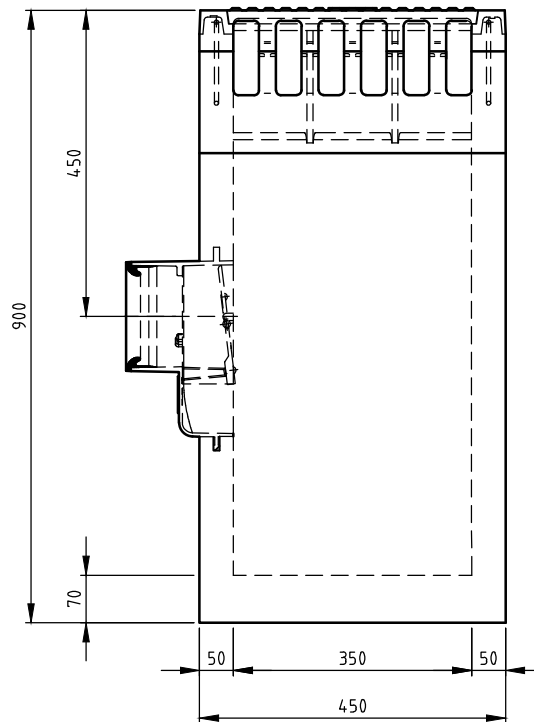
TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-2010 (6,5/15)



BOVENAANZICHT









ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-2010 (6,5/15)	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	
gewicht	215 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	317cm ²	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	30dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		 Mogelijke aansluit-diameter/zijdes van de afvoerbuis ES-vergrendeling trottoirkolk Waaiersdeksel Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk Kolkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
		Uitvoering v.v. noodinlaatgaten Plaatsingsvoorschriften op aanvraag