
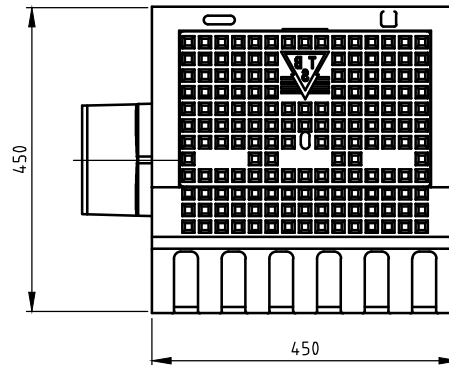



TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-3000

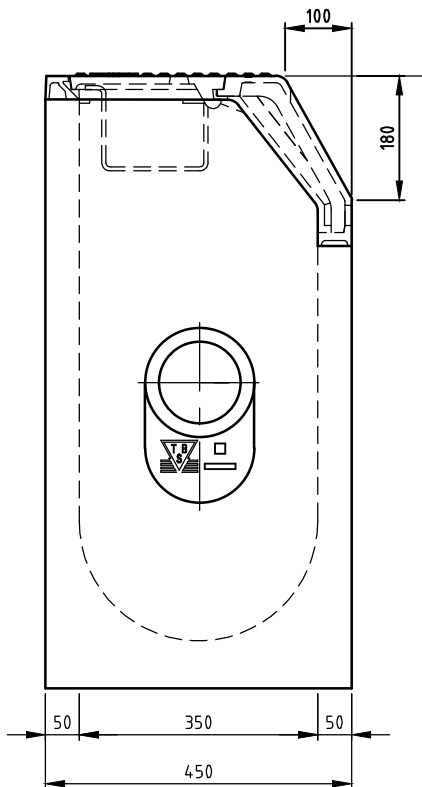

BOVENAANZICHT








ZIJ-AANZICHT

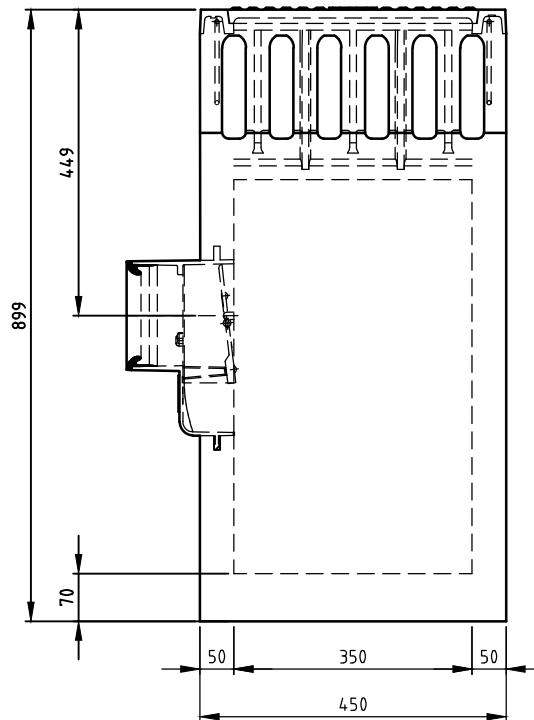

VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-3000	Opties
afmetingen	450x450x900 mm	
gewicht	215 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	 ES-vergrendeling trottoirkolk
rooster inlaatopeningen	395cm ²	 Waaierdeksel
stankslot	≥ 40mm	 Verwisselbaar band-profiel t.b.v. uniekolk
zandvang	30dm ³	 Kalkhoogte H=700 op aanvraag leverbaar
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	 Uitvoering v.v. noodinlaatgaten

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag