






# TROTTOIRKOLK EENDELIG TRK-4717 verhoogde inlaat

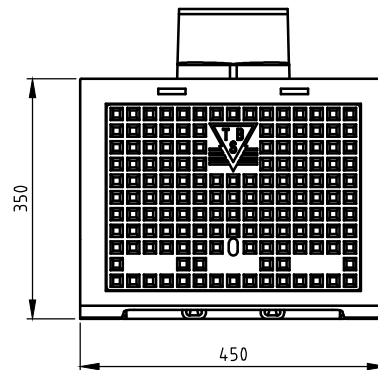

BOVENAANZICHT


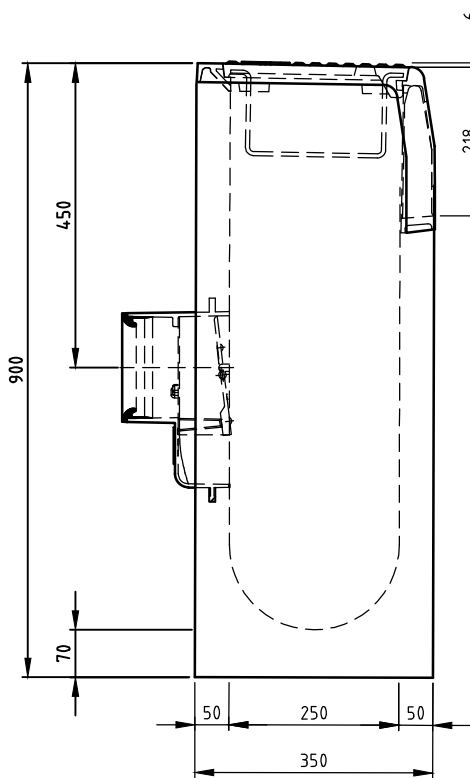


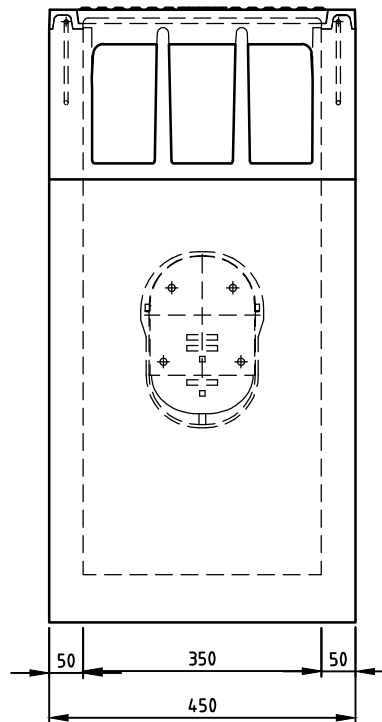


ZIJ-AANZICHT



VOORAANZICHT

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-4717/VI	Opties
afmetingen	450x350x900 mm	    
gewicht	182 kg	
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	
holling rooster	nvt mm	
rooster inlaatopeningen	254cm <sup>2</sup>	
stankslot	≥ 40mm	
zandvang	22dm <sup>3</sup>	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJL	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag