



TROTTOIRKOLK EENDELIG


Q-Line Classic TRK-128A/65 GB1

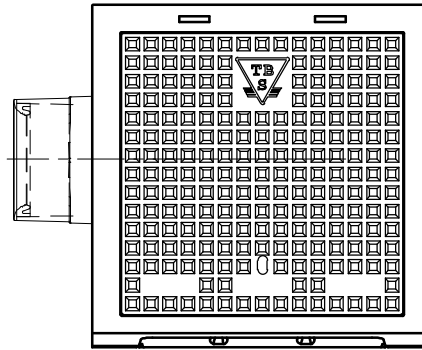

BOVENAANZICHT

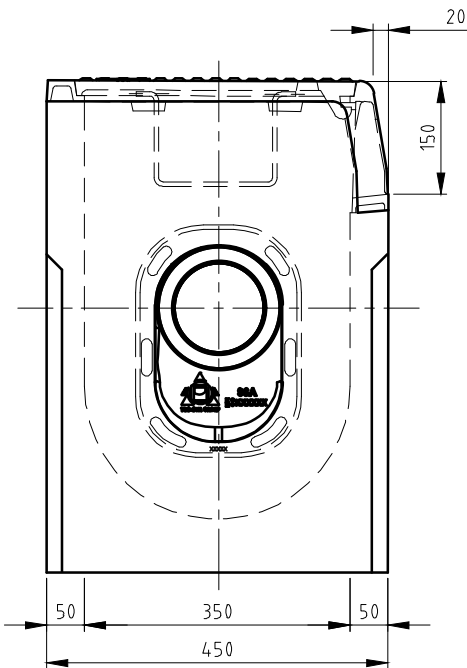

ZIJAANZICHT

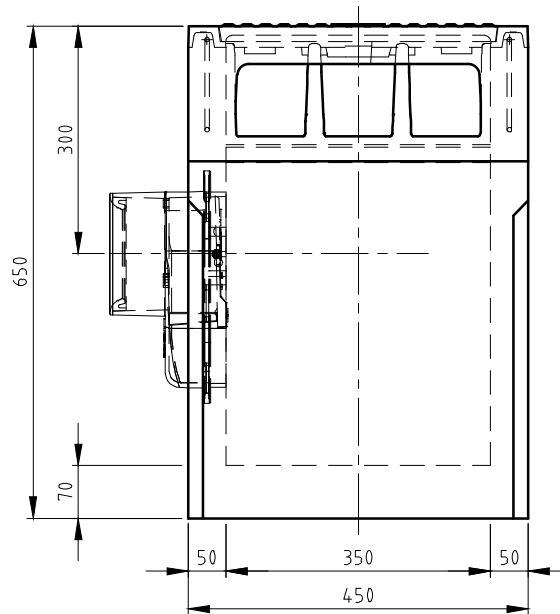






VOORAANZICHT

TOEBEHOOR STANDAARD



Kantelklep

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kenmerken	TRK-128A/65	Opties
Afmetingen	450x450x650 mm	
Gewicht	171 kg	
Ø Aansluiting	GY 125 FLEX	
Rooster inlaatopeningen	254 cm ²	
Stankslot	≥40 mm	
Zandvang	14.8 dm ³	Aansluitdiameter 125 zijdes van afvoerbuis
Gietijzer kwaliteit rand	GJL	Waaierdeksel
Gietijzer kwaliteit deksel	GJS	Trottoirkalkinlaat zonder spijlen
Keur	KOMO	Vergrote inlaat t.b.v. ZOAB verhardingsconstructie
Verkeersbelastingsklasse	B125	Uitvoering v.v. noodinlaatgaten
Materiaal	beton / GY	
Verankering	d.m.v. wapeningsbeugel	

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag